


**Hisense**



## Hisense Energy SE

Fluisterstil | Filtersysteem | WiFi

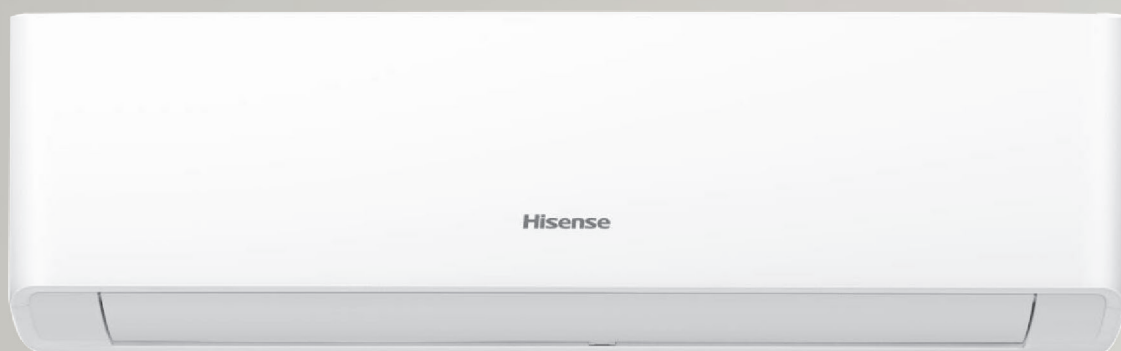


WiFi



4 in 1  
Filter




Fluisterstil



Zelfdiagnose  
systeem

# Energy SE

- Hi-Nano luchtzuiveringssysteem
- 4in1 filtersysteem
- Fluisterstil
- Zelfdiagnosesysteem
- Automatische herstart
- Koelen tot -15 °C, verwarmen tot -20 °C
- Vorstbeveiliging 8 °C
- Potentiaalvrij contact 1/0 en storingsmeldcontact 12 V
- (met bedrade afstandsbediening YXE-C01/O2U)
- HiSmart WiFi met standaard stembediening

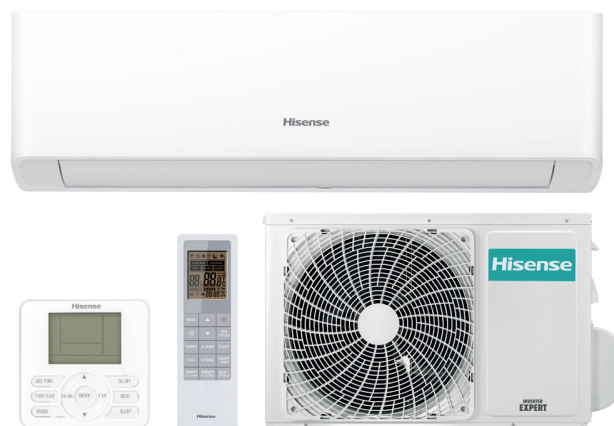

| Set                                   |             |           | KA25MR0E-SET            | KA35XR0E-SET            | KA50BS0E-SET            | KA70KT0E-SET             |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Binnendeel                            |             |           | KA25MR0EG               | KA35XR0EG               | KA50BS0EG               | KA70KT0EG                |
| Buitendeel                            |             |           | KA25MR0EW               | KA35XR0EW               | KA50BS0EW               | KA70KT0EW                |
| Koelvermogen (min. - max.)            |             | kW        | 2,6 (0,8 - 3,2)         | 3,5 (1,0 - 4,0)         | 5,0 (1,5 - 6,3)         | 7,0 (1,6 - 7,8)          |
| Verwarmingsvermogen (min. - max.)     |             | kW        | 3,0 (0,8 - 3,3)         | 3,9 (1,0 - 4,4)         | 5,4 (1,6 - 6,2)         | 7,5 (1,8 - 8,0)          |
| Verwarmingsvermogen bij -7 °C         |             | kW        | 2,3                     | 2,8                     | 3,9                     | 5,0                      |
| SEER                                  |             |           | 8,5                     | 8,5                     | 7,8                     | 7,9                      |
| SCOP                                  |             |           | 4,6                     | 4,6                     | 4,6                     | 4,6                      |
| Energie-efficiëntieklasse             | Koelen      |           | A+++                    | A+++                    | A++                     | A++                      |
|                                       | Verwarmen   |           | A++                     | A++                     | A++                     | A++                      |
| Gebruikslimiet                        | Koelen      | °C        | -15 / +43               | -15 / +43               | -15 / +43               | -15 / +43                |
|                                       | Verwarmen   | °C        | -20 / +24               | -20 / +24               | -20 / +24               | -20 / +24                |
| Voedingsspanning                      |             | V/Hz/fas. | 230/50/1                | 230/50/1                | 230/50/1                | 230/50/1                 |
| Stroomverbruik                        | Koelen      | W         | 590                     | 890                     | 1295                    | 2000                     |
|                                       | Verwarmen   | W         | 720                     | 1000                    | 1380                    | 2100                     |
| Nominale stroom                       | Koelen      | A         | 2,6                     | 4                       | 5,8                     | 8,9                      |
|                                       | Verwarmen   | A         | 3,2                     | 4,5                     | 6,2                     | 9,4                      |
| Luchtdebiet                           | Binnen      | m³/h      | 520/ 480/ 450/ 420/ 380 | 580/ 540/ 500/ 470/ 430 | 950/ 830/ 760/ 710/ 650 | 1100/ 950/ 860/ 780/ 700 |
|                                       | Buiten      | m³/h      | 2000                    | 2200                    | 2800                    | 3200                     |
| Geluidsdruk niveau                    | Binnen      | dB(A)     | 19 - 39                 | 19 - 40                 | 19 - 44                 | 19 - 45                  |
|                                       | Buiten max. | dB(A)     | 53                      | 54                      | 56                      | 58                       |
| Geluidsvermogen (max.)                | Binnen      | dB(A)     | 56                      | 56                      | 60                      | 63                       |
|                                       | Buiten      | dB(A)     | 61                      | 62                      | 63                      | 67                       |
| Afmetingen (B x H x D)                | Binnen      | mm        | 799×256×189             | 799×256×189             | 896×300×214             | 1008×325×217             |
|                                       | Buiten      | mm        | 780×540×260             | 780×540×260             | 860×667×310             | 900×750×340              |
| Gewicht                               | Binnen      | kg        | 7,7                     | 7,7                     | 11                      | 13                       |
|                                       | Buiten      | kg        | 28                      | 33                      | 39                      | 49                       |
| Energieverbruik/jaar koelmodus        |             | kWh/a     | 107                     | 144                     | 230                     | 323                      |
| Energieverbruik/jaar Verwarmingsmodus |             | kWh/a     | 700                     | 852                     | 1187                    | 1522                     |

| Meer informatie                |      |           |              |              |              |               |
|--------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Vloeistof                      |      | mm (inch) | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ6,35 (1/4") | Φ9,52 (3/8")  |
| Gas                            |      | mm (inch) | Φ9,52 (3/8") | Φ9,52 (3/8") | Φ12,7 (1/2") | Φ15,88 (5/8") |
| Leidinglengte                  | max. | m         | 20           | 20           | 20           | 20            |
| Hoogteverschil                 |      | m         | 10           | 10           | 15           | 15            |
| Fabrieksvulling/CO2-equivalent | R32  | kg/t      | 0,90/ 0,6075 | 1,00/ 0,6750 | 1,2/ 0,8100  | 1,6/ 1,0800   |
| Voorgevuld tot                 |      | m         | 5            | 5            | 5            | 5             |
| Navulhoeveelheid               |      | g/m       | 20           | 20           | 20           | 30            |
| Condenswateraansluiting        |      | mm/DN     | 16           | 16           | 16           | 16            |
| Doorsnede toevoerleiding       | NYM  | mm²       | 3 x 2,5 AE   | 3 x 2,5 AE   | 3 x 2,5 AE   | 3 x 2,5 AE    |
| Controlelijn                   | NYM  | mm²       | 5 x 1,5      | 5 x 1,5      | 5 x 1,5      | 5 x 1,5       |
| Zekering (traag)               |      | A         | 16           | 16           | 16           | 16            |

Informatie over elektrische voedingsleidingen en zekeringen zijn aanbevelingen en moeten altijd ter plaatse worden bepaald door het installatiebedrijf in overeenstemming met de VDE-richtlijnen (VDE 0100) en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. De waarden in de tabel voor het geluidsniveau beschrijven het geluidsniveau in een echovrije kamer.

**Hisense**

**HS** CLIMATE SOLUTIONS  
EXCLUSIEF IMPORTEUR VAN HISENSE BENELUX

Carneool 400  
3316 KC Dordrecht  
Nederland

Truibroek 94 | unit 11  
3945 Ham  
België

www.hs-cs.nl  
www.hs-cs.be